



מאפיינים

- משמש כסוף קו למגוון רחב של סוגי צנרת בקטרים שונים
- מנגנון ייחודי לאחיזה היקפית המונע את שליפת הצינור
- שיני אחיזה אוניברסליות לחיבור צינורות מתכת, פלסטיק (ואסבסט, בהתאם למצב הצינור)
- חיבור מהיר ומוכן לשימוש (ללא פירוק מקדים)
- מאפשר תנועת צינור תמידית של 4°, מצמצם נזקים עתידיים לצנרת
- גוף עשוי יציקה
- אטם הידראולי דו-שכבתי נשלף אשר משתמש בלחץ המים כמגבר לאטימה דו-שלבית

מפרטים טכניים (*)

כל המוצרים עומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 5452, והתקנים NSF-61 ו-NSF-372 ואף עולים עליהן. המוצרים נבדקו ואושרו על ידי מעבדת צד שלישי החברה ב-ILAC לפי התקן האירופי EN 14525.

זמין בקטרים נומינליים של 40 מ"מ - 300 מ"מ.

בקטרים נומינליים 40 מ"מ - 100 מ"מ : 26 מ"מ - 28 מ"מ
בקטרים נומינליים 125 מ"מ - 175 מ"מ : 32 מ"מ
בקטרים נומינליים 175 מ"מ - 300 מ"מ : 50 מ"מ

40 מ"מ - 80 מ"מ: ASTM A216 WCB Cast Steel
100 מ"מ - 300 מ"מ: ASTM A536 Ductile Iron Casting דרג 60-40-18.

40 מ"מ - 300 מ"מ: ASTM A536 Ductile Iron Casting דרג 65-45-12
גודלי המוצר 40 מ"מ - 65 מ"מ ללא ידית ופתח יציאה תברגי אחד בתקן 2G BSP.
גודלי המוצר 80 מ"מ - 300 מ"מ עם ידית ושני פתחי יציאה תברגיים בתקן 2G BSP.

EPDM לצנרות מי שתייה וביוב. עומד בתקן הישראלי למגע עם מי שתייה ת"י 5452 ובתקנים הבין-לאומיים NSF-61, KTW-UBA Elastomer Guideline, XP P 41-250, W270, BS 6920, AS/NZS 4020 ו-BS 6920. עומד בדרישות תקן DIN EN 681-1 ליישומי צנרת מי שתייה וביוב.

מידה | 40 מ"מ - 80 מ"מ | 100 מ"מ - 175 מ"מ | 175 מ"מ - 300 מ"מ
חומר | AISI 440 | AISI-420 | AISI-420

נירוסטה **AISI 304/316.

נירוסטה **AISI 304/316.

100% ציפוי אפוקסי בטכנולוגיית Fusion Bonded להגנה נוספת מפני קורוזיה. עובי ממוצע של 250 מיקרון. עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 והתקנים NSF-61, W270, BS 6920, UBA-COATINGS GUIDELINES ו-AS/NZS 4020, XP P 41-250, ONORM B 5014-1.

נירוסטה **AISI 304/316. תברגי מעורגל ושימוש בטכנולוגיית MAG ייחודית המונע תופעת ריתוך קר והצטברות אבק ולכלוך ומייתר את הצורך בגירוז הברגים.

עמידה בתקנים

מידות

טווחי עבודה

חומרי מבנה

טבעות נעילה

גוף סוף קו

אטם

שיני אחיזה

גשר

לחיים כדוריות

ציפוי

אומים וברגים

ציפוי אפוקסי פעולה רציפה מ-30° ועד +85° יישומים מעל פני הקרקע עד +50° פעולה לטווח קצר מ-30° ועד +100° יישומים תת-קרקעיים עד +65°	אטם EPDM	טמפרטורת עבודה
---	-----------------	-----------------------

עד 4° לכל צד

יכולת ספיגת תנודת צנרת

טווח עבודה

עומק מינימלי להכנסת צינור

עומק מינימלי להכנסת צינור

אובליות מקסימלית

טווח עבודה | 32 מ"מ

קוטר נומינלי | 80 מ"מ

אובליות | 3 מ"מ

50 מ"מ | 175 מ"מ

100 מ"מ - 175 מ"מ

4 מ"מ | 5 מ"מ

לחץ עבודה

40 מ"מ - 300 מ"מ

16 בר

לחץ בדיקה

24 בר


בדיקת ואקום

0.8 בר

* לפרטים, ראה שרטוטים מצורפים.

טבלאות מוצרים

רב קוטר גריפ סוף קו 40 מ"מ - 80 מ"מ

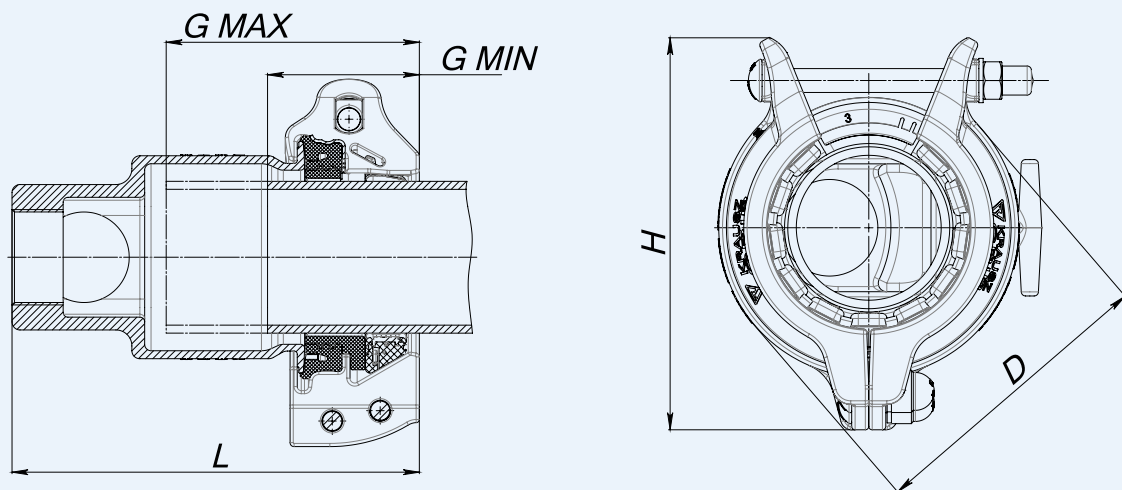



X=5 -> נירוסטה 304

X=7 -> נירוסטה 316**

משקל מוערך (ק"ג)	מומנט סגירה (נ"מ)	ברגים כמות/גודל	G Max (מ"מ)	L (מ"מ)	H (מ"מ)	D (מ"מ)	טווח עבודה אחרי הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה לפני הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה כולל (מ"מ)	קוטר נומינלי (מ"מ)	מק"ט
4.77	65	1-M14	120	172	190	136	55-67	39-56	39-67	40-50	867-82X-015039-16
6.96	65	1-M14	145	211	205	157	75-87	59-76	59-87	65	867-82X-025059-16
8.94	65	1-M14	160	254	230	176	94-106	80-95	80-106	80	867-82X-030080-16

טבלאות מוצרים

רב קוטר גריפ סוף קו 100 מ"מ - 175 מ"מ

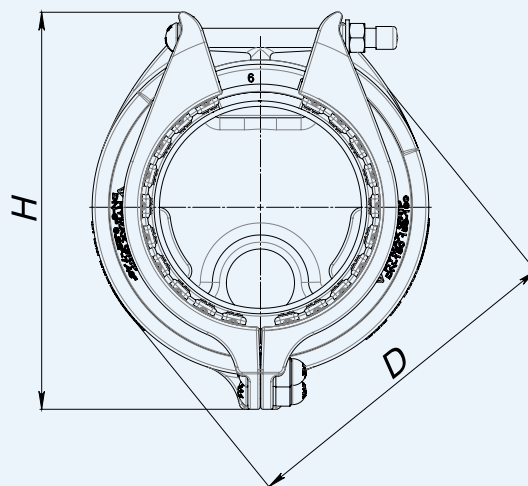
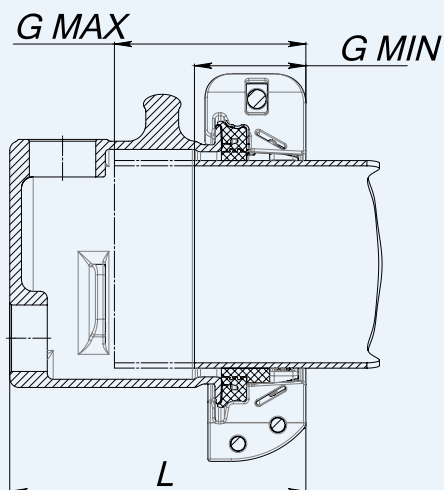


X=5 - ניחוסטה 304

X=7 - ניחוסטה 316**

משקל מוערך (ק"ג)	מומנט סגירה (נ"מ)	ברגים כמות/גודל	G Max (מ"מ)	L (מ"מ)	H (מ"מ)	D (מ"מ)	טווח עבודה אחרי הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה לפני הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה כולל (מ"מ)	קוטר נומינלי (מ"מ)	מק"ט
10	100	1-M16	160	251	249	199	117-130	104-118	104-130	100	867-82X-04104-16
16	110	1-M16	130	253	299	253	145-162	130-146	130-162	125	867-82X-05130-16
17.1	130	1-M16	130	253	330	280	173-190	158-174	158-190	150	867-82X-06158-16
20.7	130	1-M16	130	253	375	324	213-230	198-214	198-230	175-200	867-82X-07198-16

רב קוטר גריפ סוף קו 175 מ"מ - 300 מ"מ

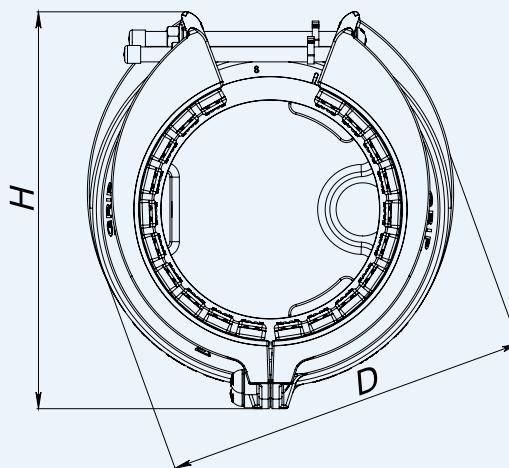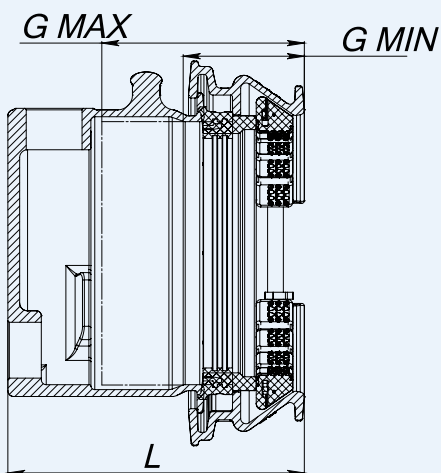

משקל מוערך (ק"ג)	מומנט סגירה (נ"מ)	ברגים כמות/גודל	G Max (מ"מ)	L (מ"מ)	H (מ"מ)	D (מ"מ)	טווח עבודה אחרי הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה לפני הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה כולל (מ"מ)	קוטר נומינלי (מ"מ)	מק"ט
33.5	120	2-M16	200	300	398	366	214-240	190-215	190-240	175	867-82X-07190-16
38.4	140	2-M16	200	301	424	390	238-264	214-239	214-264	200	867-82X-08214-16
46.5	140	2-M16	200	302	480	442	290-316	266-291	266-316	250	867-82X-10266-16
53.3	180	2-M16	200	302	525	489	336-362	312-337	312-362	300	867-82X-12312-16

** בקרום - AISI 316



קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293

להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.

מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: שמשון אלון 052-2429004 | מרכז: יוליה שפונט 052-2515236 | דרום: מנחם קרטיק 052-3582233

המוצר מוגן ע"י פטנט רשום. נא לפנות לאתר האינטרנט למידע נוסף www.krausz.com. © כל הזכויות שמורות קראוס תעשיות בע"מ 2018

PS0087 REV B