



רב קוטר

מחבר עם גוף רחב (40 מ"מ - 1,500 מ"מ)

מפרט מוצר

מאפיינים

- טכנולוגיית רב קוטר שהוכחה במיליוני התקנות ברחבי העולם ומשנה את כללי המשחק
- מתאים לכל סוגי הצנרת הקשיחה - פלדה, כוליאטילן, PVC, אסבסט ופיברגלס
- מנגנון ייחודי לאיטום דו-שלבי הרשום בפטנט לאטימה מיטבית בתנאי לחץ נמוך וגבוה באמצעות אטם הידראולי (מתנפח) המגביר את האטימה עם עליית הלחץ
- אטם דו שכבתי נשלף בעל טווח עבודה ייחודי עד 32 מ"מ.
- גוף ארוך להתאמה מיטבית לגודל הנדרש
- מבנה קל משקל המאפשר התקנה מהירה וקלה
- מאפשר תנועת צינור תמידית של 4° בכל צד ומצמצם נזקים עתידיים לצנרת
- מוצר אחד מאפשר חיבור צנרת מסוגים שונים

מפרט טכני (*)

עמידה בתקנים

כל המוצרים עומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 5452, והתקנים NSF-61 ו-NSF-372 ואף עולים עליהן. המוצרים (40 מ"מ - 300 מ"מ) נבדקו ואושרו על ידי מעבדה חיצונית ב-ILAC לפי התקן האירופי EN 14525.

מידות

זמין בקטרים נומינליים של 40 מ"מ - 1,500 מ"מ.

חומרי מבנה טבעות נעילה

40 מ"מ - 1,500 מ"מ: פלדה דרג S235JR, בהתאם לתקן EN 10025-2 (DIN 17100).

גוף

40 מ"מ - 300 מ"מ: פלדה דרג P235, בהתאם לתקן EN 10217-1.
350 מ"מ - 1,500 מ"מ: פלדה דרג S235JR, בהתאם לתקן EN 10025-2 (DIN 17100).

אטם

EPDM לצנרות מי שתייה וביוב. עומד בתקן הישראלי למגע עם מי שתייה ת"י 5452 ובתקנים הבין-לאומיים NSF-61, NSF 372, W270, AS/NZS 4020, KTW-UBA, XP P 41-250, DIN EN 681-1 WA ליישומי צנרות מי שתייה וביוב.

גשר האטם

נירוסטה AISI 304.

ברגים ואומים

נירוסטה AISI 304. שימוש בטכנולוגיית MAG היחודית, מונע תופעת שיתוך קר, הצטברות אבק ולכלוך ומייתר את הצורך בגירוז הברגים.

לחיים כדוריות

נירוסטה AISI 304L.

ציפוי

פיני מרכז

* לפרטים על מוצרים בייצור לפי הזמנה/ לפי הצעת מחיר, פנה לסוכן קראוס באזורך.

יכולת פעולת המוצר

טמפרטורת עבודה

אנוח EPDM

עד 4° לכל צד

**יכולת ספיגת
תגודת צנרת**

עומק מינימלי להכנסת צינור

**יכולת חיבור מקסימלית
לצינורות במדרגה**


אובליות מקסימלית

לחץ עבודה

בדיקת ואקום 0.8 בר

* לפרטים, ראה שרטוטים מצורפים.

רב קוטר מחבר גוף רחב 40 מ"מ – 300 מ"מ

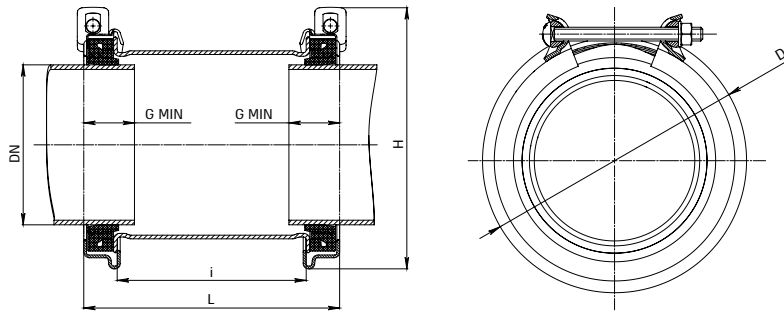


רב קוטר מחבר גוף רחב בקטרים נומינליים של 40 מ"מ - 300 מ"מ*

משקל מוערך (ק"ג)	מומנט סגירה (ניוטון/מטר)	ברגים כמות/גודל	L (מ"מ)	i (מ"מ)	H (מ"מ)	D (מ"מ)	טווח עבודה אחרי פתיחת האטם הנשלף (מ"מ)	טווח עבודה לפני פתיחת האטם הנשלף (מ"מ)	טווח עבודה כולל (מ"מ)	קוטר נומינלי (מ"מ)	מק"ט
3.3	45	2 - M12	250	192	130	100	50-54	41-50.5	41-54	40	862-826-0041-16
3.7	70	2 - M12	267	192	165	133	65-77	54-66	54-77	50	862-826-0054-16
6.4	70	2 - M12	367	292	200	170	98-108	88-99	88-108	80	862-826-0088-16
9.5	80	2 - M14	365	292	250	220	125-143	108-126	108-143	100	862-826-0108-16C
12.5	80	2 - M14	475	402	270	240	145-162	130-146	130-162	125	862-826-0130-16
14.0	80	2 - M14	475	402	295	270	173-190	158-174	158-190	150	862-826-0158-16
14.7	80	2 - M14	475	402	298	273	178-195	163-179	163-195	150 +	862-826-0163-16
16.4	80	2 - M14	475	402	325	298	205-222	190-206	190-222	175	862-826-0190-16
19.1	80	2 - M14	475	402	355	328	232-250	217-233	217-250	200	862-826-0217-16
22.7	100	2 - M14	475	402	408	382	288-305	272-289	272-305	250	862-826-0272-16
24.1	100	2 - M14	475	402	415	388	294-311	278-295	278-311	250 +	862-826-0278-16
24.5	110	2 - M14	475	402	445	422	330-347	315-331	315-347	300	862-826-0315-16
25.4	110	2 - M14	475	402	465	440	349-366	334-350	334-366	300 +	862-826-0334-16

* אטם מתהפך

רב קוטר מחבר גוף רחב 350 מ"מ – 600 מ"מ

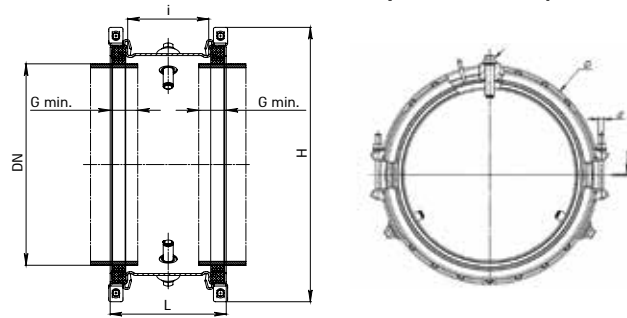

רב קוטר מחבר גוף רחב בקטרים נומינליים של 350 מ"מ - 600 מ"מ *

משקל מוערך (ק"ג)	מומנט סגירה (ניוטון/מטר)	ברגים כמות/גודל	L (מ"מ)	i (מ"מ)	H (מ"מ)	D (מ"מ)	טווח עבודה אחרי הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה לפני הסרת שכבת האטם הפנימית (מ"מ)	טווח עבודה כולל (מ"מ)	קוטר נומינלי (מ"מ)	מק"ט
48.5	200	4 - M16	460	370	600	534	406-434	378-408	378-434	350	862-825-0378-16P
56.0	200	4 - M16	460	370	655	588	460-488	434-462	434-488	400	862-825-0434-16P
60.0	200	4 - M16	460	370	705	642	514-542	488-516	488-542	450	862-825-0488-16P
64.0	200	4 - M16	460	370	760	694	566-594	540-568	540-594	500	862-825-0540-16P
72.0	200	4 - M16	460	370	825	760	632-660	606-634	606-660	600	862-825-0606-16P
74.0	200	4 - M16	460	370	845	778	650-678	624-652	624-678	600 +	862-825-0624-16P

* אטם נתלש

רב קוטר מחבר גוף רחב בקטרים נומינליים של 650 מ"מ - 1,500 מ"מ (*)

לחץ בדיקה (בר)	לחץ עבודה (בר)	מומנט סגירה (ניוטון/מטר)	ברגים כמות/גודל	קוטר נומינלי (מ"מ)	קוטר נומינלי 650 מ"מ - 1,500 מ"מ עם טווח עבודה עד 54 מ"מ
18	12	300	4-1"NCx350	650-900	
18	12	400	4-1"NCx350	900-1000	
15	10	400	4-1"NCx350	1000-1300	
15	10	450	4-1"NCx350	1300-1350	
12	8	450	4-1"NCx350	1350-1500	

* לפרטים נוספים, פנה לסוכן קראוס באזורך

קראוס

מקבוצת מיולר

קראוס תעשיות בע"מ. הרב שלום מנצורה 1, ראש העין 4850001, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293
להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.
מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: אריק סלומון 052-2429004 | דרום ומרכז: מנחם קרסיק 052-3582233