



מצמדי 2001 מיועדים לצינורות פלדה בלבד

(40 מ"מ - 1,500 מ"מ)

אין לפרק את המחבר. אין לגרז את הברגים.


הוראות כלליות:

המחבר מוכן להתקנה.

הערה: אין לשחרר או להסיר את ברגי טבעות הנעילה.


הערה: אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

הערה: ודא שהצינורות נתמכים היטב. המחבר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.




נקה את שני קצות הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימה. נקה את קצות הצינור עד למרחק השווה לאורך גוף המחבר או הטבעת המרכזית. ודא שאין קורוזיה על קצות הצינור שעלולה לפגוע באטימה. שוב, נקה את הצינור בעזרת מים.

שלב 1




התחל בבחירת המחבר המתאים לקוטר הנומינלי של הצינור. מדוד את קוטר הצינורות. גדלים 40 מ"מ - 600 מ"מ: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס. גדלים 650 מ"מ - 1,500 מ"מ: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות כדי לאפשר מיקום טוב של האטם.

שלב 2




סמן לפי המצויין על מדבקת המוצר את המרחק המינימלי להכנסת הצינור על כל אחד מקצות הצינור. הסימון מציין את עומק ההכנסה הנדרש למחבר.

שלב 3



סמן את עומק התקיעה בכל צינור. עבור 40-600 מ"מ - ניתן להפוך את האטם כדי להתאים לצינורות פלדה מצופים. יש לסמן 2 סימונים על פני כל צינור - אחד 55 מ"מ מהקצה (למיקום אטם סגור) ו 80 מ"מ מהקצה (למצב אטם פתוח).

40 מ"מ - 600 מ"מ
אטם מתהפך




650 מ"מ - 1500 מ"מ
אטם יחיד לא נשלף

עבור 650-1500 מ"מ - אטם של שכבה אחת - סמן סימון אחד על הצינור לפי עומק התקיעה המצוין על תווית המוצר.

שלב 4

הכנס את המחבר אל תוך הצינור כשהברגים פונים כלפי מעלה. שים לב, במחברי 2001 עד 250 מ"מ ישנם שני ברגי הידוק בלבד. מ-250 מ"מ ומעלה ישנם ארבעה ברגי הידוק.




שלב 5

עבור גדלים 40-600 מ"מ:

לאטם יש שתי מצבים - מצב אטם סגור בו המוצר מגיע, ומצב פתוח (הפוך). המצב הפתוח משמש להתאמה לצינורות פלדה מצופים על מנת להימנע מקילוף הציפוי.


אם אתה צריך להתקין את המוצר על צינור מצופה, אחוז את האטם באצבעותיך ומשוך את השכבה הקרובה אליך החוצה כדי שתיפתח.

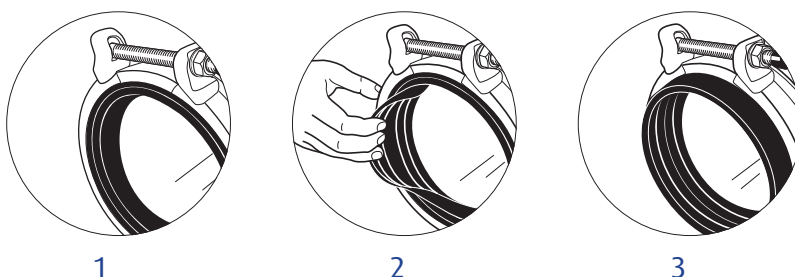

הערה: אל תקרע את האטם

עבור גדלים 650-1500 מ"מ:


אטם שכבה אחת - התקן כרגיל ללא שליפה של האטם.



בגודל 40-75 מ"מ בלבד: השתמש בידית המצורפת למוצר כדי לפתוח את האטם.

שלב 6

הכנס את הצינורות אל תוך המחבר תוך כיסוי הסימונים שביצעת בשלב 3.



הדק את טבעות הנעילה. הדק את ברגי המחבר באמצעות מפתח בוקסות

גודל מוצר

מחברי 40 מ"מ - 150 מ"מ 19 מ"מ (3/4 אינץ')
מחברי 200 מ"מ - 400 מ"מ 22 מ"מ (7/8 אינץ')
מחברי 450 מ"מ - 600 מ"מ 24 מ"מ (15/16 אינץ')
מחברי 650 מ"מ - 1,500 מ"מ 38 מ"מ (1 1/2 - 1 אינץ')




הדק את הברגים לסירוגין ובאופן אחיד בכל טבעת נעילה עד להשגת המומנט המצוין בתווית המוצר. הידוק צולב יבטיח שהאטם יותקן באופן אחיד לאורך כל היקפו. לאחר ההידוק, בדוק שוב את המומנט.

אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש, המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

הערה: להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים להידוק ברגי המחבר! למידע על הגדרות המומנט, עיין בתווית המוצר.

אביזר זה אינו מיועד לאחוז את הצנרת נגד שלילת צנרת. יש לעגנה באמצעות ערכת עגינה. עד קוטר 600 מ"מ יש להשתמש באוזני ריתוך ובמוטות הברגה, לפי הטבלה המצורפת. מקוטר 600 מ"מ ומעלה יש להשתמש באוגנים נגדיים המחברים במוטות הברגה.



גודל המחבר	גודל מוט הברגה אוזניה, אום ודיסקה	כמות מוטות הברגה	כמות אוזניות	כמות אומים ודיסקיות
2" - 4"	5/8"	2	4	4
6"	3/4"	4	8	8
8"	3/4"	4	8	8
10"	7/8"	4	8	8
12"	7/8"	6	12	12
14"	7/8"	8	16	16
16"	1"	8	16	16
18"	1"	10	20	20
20"	1 1/8"	10	20	20
24"	1 1/8"	10	20	20

הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של ברגי המוצר בעד 50%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם.

אזהרה



המוצר אינו מונע שליפת צינור צירית. בשימוש במחבר נדרש עיגון המוצר. ללא עיגון, עלולה להיגרם שליפה צירית של הצינור, וכן נזק לרכוש ולנפש.



קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293

להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.

מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: שמשון אלון 052-2429004 | מרכז: יוליה שפונט 052-2515236 | דרום: מנחם קרטיק 052-3582233

המוצר מוגן ע"י פטנט רשום. נא לפנות לאתר האינטרנט למידע נוסף www.kraus.com. © כל הזכויות שמורות קראוס תעשיות בע"מ 2018